


Pro X

Funkmodul

- + Geprüfte Langlebigkeit**
Sicherer Betrieb mit niedrigen Folgekosten
- + Kein Funksmog**
Funksystem ist Gesundheitsfreundlich
- + Ein-Mann-Innbetriebnahme und Wartung**
- + Schnelle Alarmlokalisierung**
- + Realisierung komplexer Alarmierungskonzepte**
Durch die Bildung von Sammelalarmlinien sind bis zu 60 Melder vernetzbar
- + Funkstreckenüberwachung**
Täglich wird geprüft, ob alle Rauchwarnmelder vernetzt sind
- + Repeater-Funktion**
Maximale Reichweite zwischen Sender und Empfänger

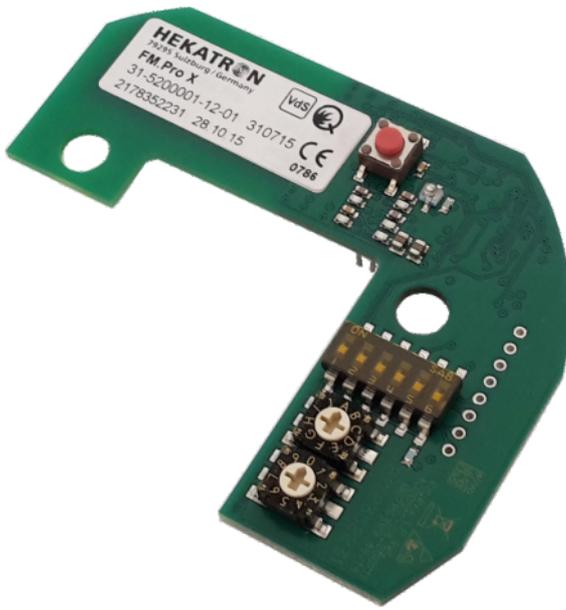

Technische Daten

Frequenzbereich, im SRD Band	868,3 MHz
Sendeleistung	8 dBm / 6,3mW
Reichweite	100 m freies Feld
Antennentyp	PCB Antenne
LinienEinstellung	Über 2 Drehschalter am FM.Pro X
Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	Bei 40°C max. 70%
Konfiguration	Über DIP-Schalter und Drehregler auf dem FM ProX
Abmessungen	Ca. 60mm x 78mm
Gewicht	Ca. 11 g
VdS	Zulassung G 215027
Zulassung	R&TTE VdS 3515
Artikel-Nr.	22429

Signalverhalten Genius Plus X mit Funkmodul

Signal	Rote Leuchtdiode	Bedeutung
Kein Signalton	Blinkt grün alle 48 Sekunden	Automatischer Selbsttest, normaler Betriebszustand
Kein Signalton	Doppelblinker grün alle 48 Sekunden	Alarmspeicher es gab einen Alarm
Signalton alle 60 Min.	Blinkt grün alle 48 Sekunden	Mitsignalisierung einer Störung eines Melders
Kurzer Signalton alle 48 Sekunden	Blinkt orange alle 48 Sekunden	Batteriewechselanzeige, bitte Melder erneuern
Kurzer Signalton alle 48 Sekunden	Blinkt rot alle 8 Sekunden	Fehler erkannt, bitte Melder erneuern
Permanenter Alarmton	Blinkt rot sekundlich	Alarmzustand
Permanenter Alarmton	Blinkt rot alle 8 Sekunden	Mitsignalisierung eines Alarms
Doppelter Signalton alle 48 Sekunden	Blinkt grün-orange-rot alle 48 Sekunden	Vernetzung per Funk ist nicht gegeben



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abgebildete Produkte können geringfügig abweichen. Stand 08/16